


Данная схема подготовки приямка и установки закладных элементов под механическую уравнительную платформу встроенного типа шириной 2000 мм, длиной 2500 мм (артикул MODL2520E).


Размеры приямка

Артикул ур.платформы	Размер ур.платформы (длина* x ширина), мм x мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
MODL2518E	2500x1800	2320	1830	600	595
MODL2520E	2500x2000	2320	2030	600	595

Вид 1

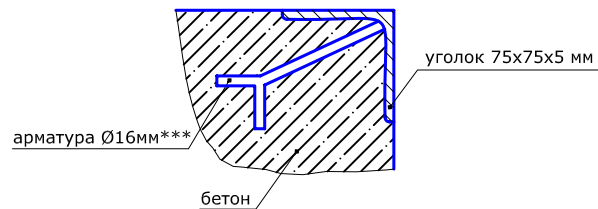

Вид 2

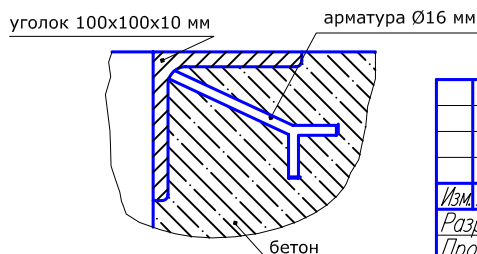

- * Длина ур.платформы - это размер от края открытой аппарели до оси вращения крышки платформы.
- ** Необходимо обеспечить поверхность для установки резиновых бамперов . См. раздел "Опционное оборудование".
- *** Закладные элементы заведены за арматуру конструкции
- **** E - платформа встроенного типа .

Модель уравнительной платформы MODL

Схема подготовки приямка и установки закладных элементов под механическую уравнительную платформу встроенного типа при использовании автомобилей имеющих встроенный лифт (ур.платформа серии E)

Лист	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов 1	

